

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканского унитарного  
предприятия «Гродненский центр  
стандартизации, метрологии  
и сертификации»



В.М.Шиш

2009 г.

Счетчики электрической энергии переменного тока статические "Гран-Электро СС-301"	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 13 1316 06
---	---

Выпускают по ТУ РБ 100832277.001-2001

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Счетчики электрической энергии переменного тока статические "Гран-Электро СС-301" (далее - счетчики) предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного направлений, фазных напряжений и токов в трехфазных трех- и, или четырехпроводных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц в условиях умеренного климата в закрытых помещениях.

Область применения - промышленные предприятия, объекты коммунального хозяйства и энергосистемы. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. Допускается применение счетчиков для коммерческого учета электроэнергии.

**ОПИСАНИЕ**

Принцип действия счетчиков заключается в преобразовании входных напряжений и токов сигнально-цифровым процессором в цифровые коды и их последующей обработке микроконтроллером. Микроконтроллер реализует измерительные алгоритмы и управляет работой всех узлов счетчика.

Формирование обозначения исполнений счетчиков представлено на рисунке 1.

Счетчики имеют исполнения в зависимости от номинального напряжения, номинального (базового) тока, класса точности при измерении активной энергии, типа цифрового интерфейса связи, наличия функции измерения фазных значений напряжения и тока с нормируемыми метрологическими характеристиками, возможности подключения внешнего резервного источника питания, количества телеметрических выходов, типа измеряемой энергии, подсветки индикатора.

Счетчики предназначены для подключения к сети через измерительные трансформаторы тока или непосредственно.

Счетчики отображают на дисплее параметры и данные, перечень которых приведен в приложении А.



Счетчики обеспечивают возможность считывания и записи через цифровые интерфейсы и оптический порт параметров и данных, приведенных в приложении А.

Счетчики имеют основной и дополнительный пароль, аппаратную блокировку, обеспечивающие защиту от несанкционированного перепрограммирования счетчика в условиях эксплуатации.

Гран-электро СС-301	5	0	/U	/1	/M1	( L W )
Тип счетчика						
Номинальный (максимальный) ток, А						
1(1,5)	1					
5(7,5), 5(40)*	5					
10(80)*	10					
Наличие и тип интерфейса связи						
RS-232 C		0				
RS-485		1				
отсутствует		3				
Номинальное напряжение, В						
3×57,7/100			пробел			
3×127/220			/Y			
3×230/400**			/U			
Класс точности по активной энергии						
0,5S				пробел		
0,2S				/0		
1				/1		
Измерение напряжений и токов с нормированными метрологическими характеристиками						
Функция отсутствует					пробел	
Погрешность измерения напряжения и тока ± 0,5 %					/M	
Погрешность измерения напряжения ± 0,5 % , погрешность измерения тока ± 1 %					/M1	
Дополнительные опции						
Дополнительные опции отсутствуют						пробел
Подсветка индикатора						L
Внешний резервный источник питания***						W

\* - для счетчиков непосредственного включения

\*\* - схема подключения только четырехпроводная

\*\*\* - только для исполнения 3×57,7/100 В

Рисунок 1 – Схема обозначения исполнений счетчиков

Внешний вид счетчиков «Гран-Электро СС-301» приведен на рисунке 2.

Схема пломбирования счетчиков от несанкционированного доступа с указанием мест нанесения клейма-наклейки и оттиска клейма государственного поверителя приведена в приложении Б.

Перечень основных выпускаемых исполнений счетчиков приведен в таблице 1.



Таблица 1

Условное обозначение счетчика	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Наличие и тип интерфейса связи	Класс точности по активной энергии
Гран-Электро СС-301-1.0/0	3×57,7/100	1,0	RS-232 C	0,2 S
Гран-Электро СС-301-1.1/0	3×57,7/100	1,0	RS-485	0,2 S
Гран-Электро СС-301-5.0/0	3×57,7/100	5,0	RS-232 C	0,2 S
Гран-Электро СС-301-5.1/0	3×57,7/100	5,0	RS-485	0,2 S
Гран-Электро СС-301-1.0	3×57,7/100	1,0	RS-232 C	0,5 S
Гран-Электро СС-301-1.1	3×57,7/100	1,0	RS-485	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.0	3×57,7/100	5,0	RS-232 C	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.1	3×57,7/100	5,0	RS-485	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.0/У	3×127/220	5,0	RS-232 C	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.1/У	3×127/220	5,0	RS-485	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.0/У	3×230/400	5,0	RS-232 C	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.1/У	3×230/400	5,0	RS-485	0,5 S
Гран-Электро СС-301-5.0/1	3×57,7/100	5,0	RS-232 C	1
Гран-Электро СС-301-5.1/1	3×57,7/100	5,0	RS-485	1
Гран-Электро СС-301-5.0/У/1	3×127/220	5,0	RS-232 C	1
Гран-Электро СС-301-5.1/У/1	3×127/220	5,0	RS-485	1
Гран-Электро СС-301-5.0/У/1	3×230/400	5,0	RS-232 C	1
Гран-Электро СС-301-5.1/У/1	3×230/400	5,0	RS-485	1
Гран-Электро СС-301-10.0/У/1	3×230/400	10,0	RS-232 C	1
Гран-Электро СС-301-10.1/У/1	3×230/400	10,0	RS-485	1



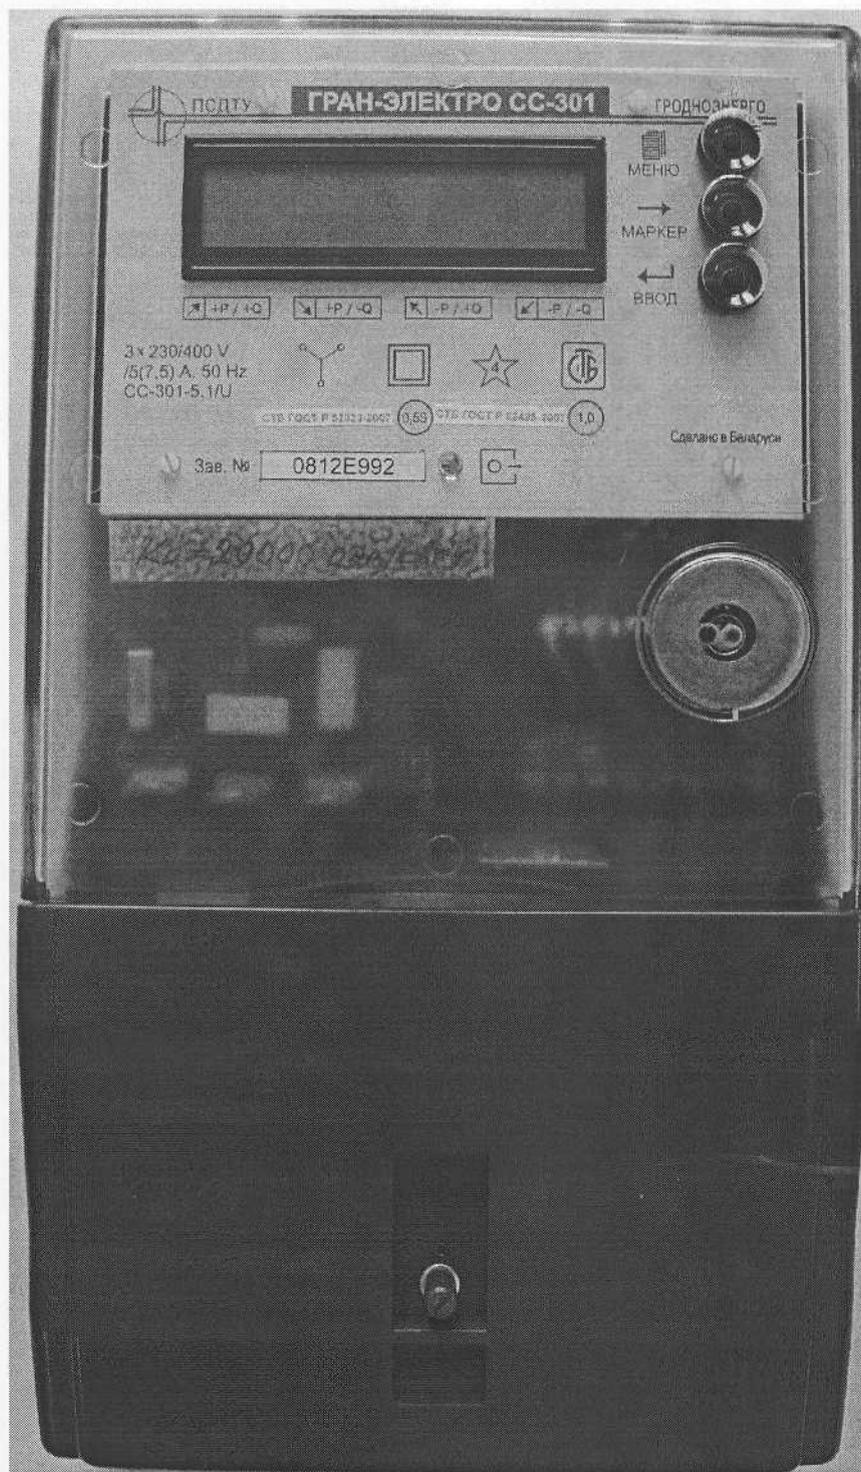


Рисунок 2 – Внешний вид счетчиков электрической энергии «Гран-Электро СС-301»

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики счетчиков указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение параметра
Класс точности: - для активной энергии по СТБ ГОСТ Р 52323-2007 - для активной энергии по СТБ ГОСТ Р 52322-2007 - по реактивной энергии по СТБ ГОСТ Р 52425-2007	0,2 S или 0,5 S 1 1
Номинальное напряжение ( $U_{\text{номин}}$ ), В	3×57,7/100 или 3×127/220 или 3×230/400
Номинальный ток для счетчиков трансформаторного включения ( $I_{\text{номин}}$ ), А	1 или 5
Базовый ток для счетчиков непосредственного включения ( $I_6$ ), А	5 или 10
Максимальный ток ( $I_{\text{макс}}$ ) - для счетчиков трансформаторного включения; - для счетчиков непосредственного включения	1,5 $I_{\text{номин}}$ 8 $I_6$ или 10 $I_6$
Установленный рабочий диапазон напряжений	от 0,9 до 1,1 $U_{\text{номин}}$
Предельный рабочий диапазон напряжений	от 0,8 до 1,15 $U_{\text{номин}}$
Стартовый ток при $U_{\text{номин}}$ и $\cos\phi = 1$ : - для классов точности 0,2 S и 0,5 S - для класса точности 1 трансформаторного включения - для класса точности 1 непосредственного включения	0,001 $I_{\text{номин}}$ 0,0025 $I_{\text{номин}}$ 0,004 $I_6$
Частота сети, Гц	50 ± 1
Суточный ход встроенных часов, с, не более	± 1
Количество тарифов	8
Количество тарифных зон	48
Количество тарифных сезонов	12
Интервал усреднения мощности, мин	3 и 30 или 3 и 15
Глубина хранения срезов энергии, дней: - при 30 мин интервале усреднения - при 15 мин интервале усреднения	60 30
Глубина хранения значений приращения энергии в целом и с разбивкой по 8 тарифам: - за сутки; - за месяц; - за год	за текущие и 30 предыдущих; за текущий и 23 предыдущих; за текущий и 7 предыдущих
Глубина хранения значений максимальной мощности за месяц (при 30 мин интервале усреднения) в целом и с разбивкой по 8 тарифам	за текущий и 23 предыдущих
Глубина хранения значений накопленной энергии в целом и с разбивкой по 8 тарифам: - на начало суток; - на начало месяца; - на начало года	всех дней текущего месяца; текущего и 11 предыдущих месяцев; текущего года и 7 предыдущих лет
Время хранения информации при отключении питания	в течение срока службы счетчика
Корректировка времени за год, мин, не более	30



Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение параметра
Сохранение работоспособности таймера при отключении сетевого питания, лет, не менее	8
Защита от несанкционированного перепрограммирования счетчика	программная (пароли) и аппаратная (установлена крышка зажимов и ключ на плате)
Архивы событий	- ошибок; - состояния фаз; - корректировок
Диапазон измерения напряжения переменного тока для модификации «Гран-Электро СС-301-Х.Х Х /М	от $0,8 U_{\text{номин}}$ до $1,15 U_{\text{номин}}$
Пределы основной относительной погрешности измерения напряжения переменного тока, %	$\pm 0,5$
Диапазон измерения силы переменного тока для модификации «Гран-Электро СС-301-Х.Х Х /М	от $0,05 I_{\text{номин}} (I_6)$ до $I_{\text{макс}}$
Пределы основной относительной погрешности измерения силы переменного тока, %	$\pm 0,5$ или $\pm 1$
Мощность, потребляемая параллельной цепью, - полная, В·А, не более - активная, Вт, не более	1,5 1,5
Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В·А, не более	0,5
Интерфейсы связи: - цифровой интерфейс в зависимости от исполнения - оптический	RS-485, RS-232 С или отсутствует по МЭК 61107
Телеметрические выходы	4 оптоэлектронных импульсных выхода
Испытательные выходы	оптоэлектронный импульсный и оптический
Максимальное значение постоянной счетчика в имп/кВт·ч или имп/квар·ч в режиме «Телеметрия» в зависимости от исполнения	от 1250 до 250000
Установленный рабочий диапазон температур, °С	от минус 25 до плюс 55
Предельный рабочий диапазон температур, °С	от минус 25 до плюс 55
Относительная влажность в рабочих условиях, %	до 95 при температуре 30 °С
Предельный диапазон температур хранения и транспортирования, °С	от минус 25 до плюс 70
Средний срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее	24
Установленный срок службы, лет, не менее	24
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	150000
Установленная безотказная наработка, ч, не менее	3500
Габаритные размеры, мм, не более	340×180×80
Масса, кг, не более	2,0
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002	II
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP51



## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом, на переднюю панель счетчика - методом сеткографии.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки счетчика соответствует таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Счетчик электрической энергии переменного тока статический "Гран-Электро СС-301"	1
Счетчик электрической энергии переменного тока статический "Гран-Электро СС-301". Паспорт	1
Счетчик электрической энергии переменного тока статический "Гран-Электро" СС-301.Руководство по эксплуатации	1
Счетчик электрической энергии переменного тока статический "Гран-Электро СС-301". Методика поверки МП.МН 1008-2001	1
Счетчик электрической энергии переменного тока статический "Гран-Электро СС-301". Инструкция оператора по работе с последовательным каналом связи	1 *
Программа считывания данных "WMU1"	*
Упаковка	1
* - определяется договором на поставку	

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ РБ 100832277.001-2001 «Счетчики электрической энергии переменного тока статические "Гран-Электро СС-301". Технические условия»;

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

СТБ ГОСТ Р 52320-2007 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»;

СТБ ГОСТ Р 52322-2007 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

СТБ ГОСТ Р 52323-2007 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;

СТБ ГОСТ Р 52425-2007 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»;

МП.МН 1008 -2001 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики электрической энергии переменного тока статические "Гран-Электро СС-301". Методика поверки».



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики электрической энергии переменного тока статические “Гран-Электро СС-301” соответствуют требованиям ТУ РБ 100832277.001-2001, ГОСТ 22261-94, СТБ ГОСТ Р 52320-2007, СТБ ГОСТ Р 52322-2007, СТБ ГОСТ Р 52323-2007, СТБ ГОСТ Р 52425-2007.

Межповерочный интервал – не более 60 мес при применении в сфере законодательной метрологии.

РУП Гродненский ЦСМС  
г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56,  
тел. 72-38-17  
Аттестат аккредитации № ВУ/112.02.3.0.0062

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПСДТУ РУП «Гродноэнерго»  
г. Гродно, ул. Молодежная, 2,  
тел./факс 79-26-99  
E-mail psdtu@energo.grodno.by

Начальник Гродненского отдела госповерки  
и метрологической аттестации средств измерений  
М.П.



Н.В.Кумко

И.о. директора ПСДТУ РУП «Гродноэнерго»  
М.П.



В.И.Чижонок



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

**ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ И ДАННЫХ, ВЫВОДИМЫХ НА ДИСПЛЕЙ СЧЕТЧИКА  
И ДОСТУПНЫХ К СЧИТЫВАНИЮ И ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ**

Наименование параметра, данных	Тип операции с параметрами и данными		
	Вывод на дисплей	Считывание через последовательный порт	Запись через последовательный порт
1 Суммарная накопленная энергия *	+	+	
2 Приращение энергии за день, за месяц, за год *	+	+	
3 Значение накопленной энергии на начало суток, на начало месяца, на начало года *	+	+	
4 Средняя мощность 3 мин	+	+	
5 Средняя мощность 30 мин	+	+	
6 Максимум мощности за месяц *	+	+	
7 Мгновенная активная мощность (по 3 фазам)	+	+	
8 Мгновенная реактивная мощность (по 3 фазам)	+	+	
9 Напряжение (по 3 фазам)	+	+	
10 Ток (по 3 фазам)	+	+	
11 Коэффициент мощности cosφ (по 3 фазам)	+	+	
12 Частота сети	+	+	
13 Архив событий состояния фаз (32 события)	+	+	
14 Архив событий состояния прибора (32 события)	+	+	
15 Архив событий коррекций (32 события)	+	+	
16 Тип прибора	+	+	
17 Серийный номер счетчика	+	+	
18 Дата выпуска прибора	+	+	
19 Версия программы	+	+	
20 Сетевой адрес прибора	+	+	+***
21 Идентификационный код (ID) пользователя	+	+	+**
22 Параметры интерфейса связи	+	+	+***
23 Параметры телеметрических выходов	+	+	+**
24 Коэффициент трансформации тока	+	+	+**
25 Коэффициент трансформации напряжения	+	+	+**
26 Дата и время перехода на летний сезон	+	+	+**
27 Дата и время перехода на зимний сезон	+	+	
28 Календарь выходных дней	+	+	
29 Тарифное расписание для рабочих дней	+	+	



Наименование параметра, данных	Тип операции с параметрами и данными		
	Вывод на дисплей	Считывание через последовательный порт	Запись через последовательный порт
30 Тарифное расписание для выходных дней	+	+	***
31 Текущая дата и время	+	+	***
32 Разряд батареи	+	+	
33 Текущий квадрант	+	+	
34 Текущие тарифы	+	+	
35 Единица измерения параметра, формат числа и число знаков после запятой		+	***
36 Профиль нагрузки за последние 60 (120) дней		+	
37 Маска параметров выводимых на дисплей		+	***
38 Пароль			**
<p>Примечания</p> <p>1 Знак + указывает, что данный параметр доступен для выполнения операции.</p> <p>2 Параметры, отмеченные *, имеют значение «все» и с разбивкой по восьми тарифам;</p> <p>3 Знак ** указывает, что для выполнения операции необходимо указать основной пароль;</p> <p>4 Знак *** указывает, что для выполнения операции необходимо указать основной или дополнительный пароль.</p>			



# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

## МЕСТА УСТАНОВКИ ПЛОМБ И НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА ПОВЕРКИ

