

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



Колонки топливораздаточные
Frontier

Зарегистрированы в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
Регистрационный № РБ 0307 454710

Выпускают по технической документации фирмы "Gilbarco Veeder-Root India Pvt. Ltd, PDP.", Индия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Колонки топливораздаточные Frontier (далее - колонки) предназначены для измерения объема различных видов топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) с вязкостью от 0,55 до 40 мм²/с (сСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств и тару потребителя с учетом требований учетно-расчетных операций.

Область применения - автозаправочные станции

ОПИСАНИЕ

Принцип действия колонок состоит в следующем: топливо из резервуара при помощи насоса с газоотделителем через фильтр и приемный клапан, или моноблок подается в счетчик, после которого через раздаточный шланг с пистолетом поступает в бак транспортного средства.

Информация о количестве электрических импульсах от счетчика, поступает через преобразователь импульсов в электронный блок колонки, измеренное количество импульсов прямо пропорционально измеренному объему топлива. На цифровом табло колонки индицируется количество отпущеного топлива, его цена и стоимость.

Установка показаний на цифровом табло разового учета выданного объема топлива в положение нуля производится автоматически при снятии раздаточного пистолета с колонки.

Основными элементами колонки являются:

- счетчик (измеритель объема) поршневого типа C+; V+;
- электронно-вычислительное устройство E101 и Tulip;
- насосный агрегат Gilbarco с газоотделителем типа GPU-90 и GPU-140 производительностью 90 л/мин и 140 л/мин соответственно;
- датчики импульсов Gilbarco ST73662, ST72942 (Tulip)
- шланги с раздаточными пистолетами (до 4-х).

Колонки оснащены устройством газовозврата.

Колонки в зависимости от исполнения выпускаются одно- или двухсторонние, на каждой из сторон может быть от 1 до 2 раздаточных шлангов.

Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведено в приложении А настоящего описания типа.

Схемы пломбировки узлов и элементов колонки приведены в приложении Б настоящего описания типа.

Внешний вид колонок приведен на рисунке 1.



Лист 1 Листов 6

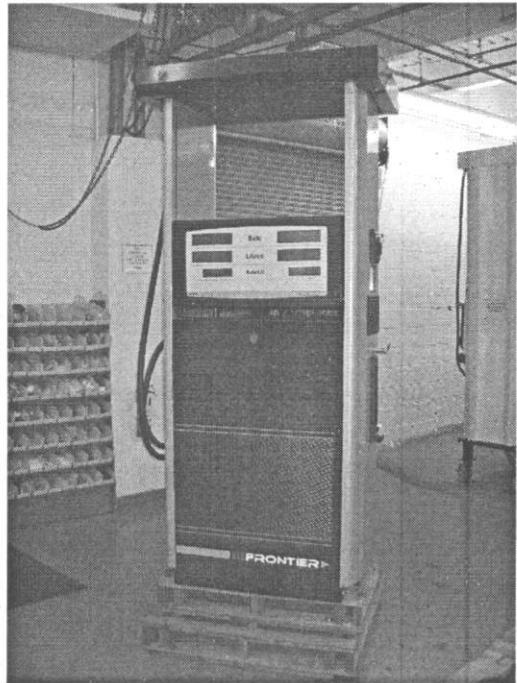


Рисунок 1 Колонка топливораздаточная Frontier

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Номинальный расход, л/мин	40; 70; 130
Наименьший расход, л/мин	5; 10; 10
Минимальная доза, л	2; 5; 5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	±0,25
Предел допускаемой относительной погрешности при температуре, отличной от $(20\pm 5)^\circ\text{C}$, в пределах температур окружающей среды и топлива от минус 40 °C до плюс 55 °C, не более, %	±0,5
Сходимость показаний, %	0,25
Емкость счетчика разового учета:	
- выдачи топлива, л	9999999
- стоимости, руб.	9999999
- цена за 1 литр, руб.	999999
Емкость счетчика суммарного учета, л:	
- электронного счетчика	9999999999,9
- механического счетчика	999999,9
Цена деления указателя разового учета:	
- выданного топлива, л	0,01
- стоимости, руб.	0,01
- цены, руб.	0,01
Цена деления указателя суммарного учета, л	0,1



Продолжение таблицы 1

1	2
Параметры электропитания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	$230\pm23; 400\pm40$ 50 ± 1
Потребляемая мощность привода электродвигателя, кВт, не более	$0,75/1,5$
Габаритные размеры, мм, не более В×Ш×Г	$2300\times1065\times685$
Масса, кг, не более	450
Длина раздаточного рукава, м, не менее	3,5
Рабочие условия эксплуатации:	
Температура окружающей среды, °С	от минус 40 до плюс 55
Относительная влажность, при температуре воздуха 35 °С, %	до 100%

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку колонки лазерным способом и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- колонка топливораздаточная,
- паспорт,
- руководство по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Gilbarco Veeder-Root India Pvt. Ltd, PDP.", Индия.

ГОСТ 9018-89 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия".

МИ 1864-88 "ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Колонки топливораздаточные Frontier соответствуют требованиям документации фирмы "Gilbarco Inc." (США), ГОСТ 9018-89.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для колонок, применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ.


г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13.

Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Gilbarco Veeder-Root India Pvt. Ltd, PDP
Coimbatore Campus, Coimbatore Industrial Estate,
Coimbatore, 641 021, Malumchampatti, India
Тел.: +91 4226 687 026
Факс: +91 4226 687 001

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и техники

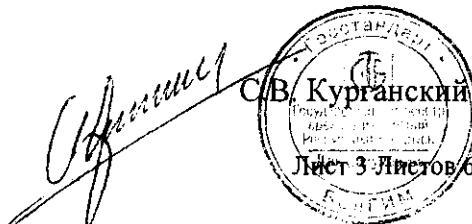

Приложение А
Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки
(обязательное)

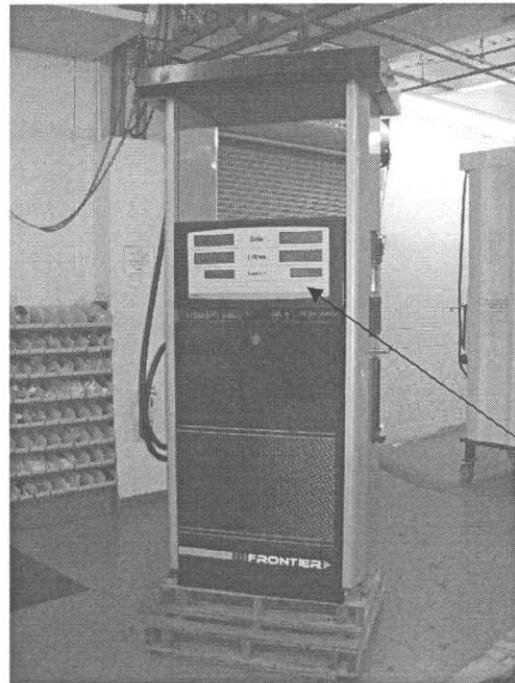

Место нанесения
знака поверки



Приложение Б
Схема пломбировки узлов и элементов
(обязательное)

Схема пломбировки счетчика типа С







Схема пломбировки измерительного блока

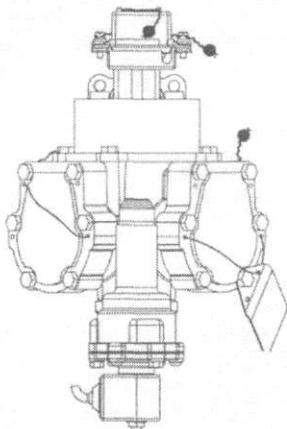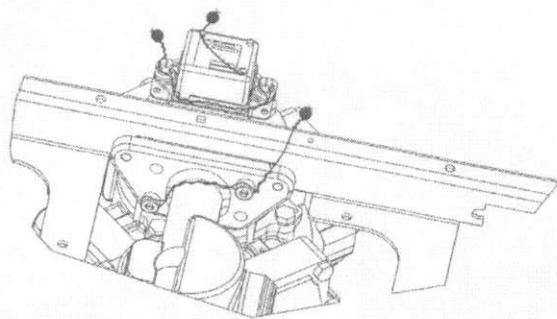

Продолжение приложения Б

Схема пломбировки счетчика типа V

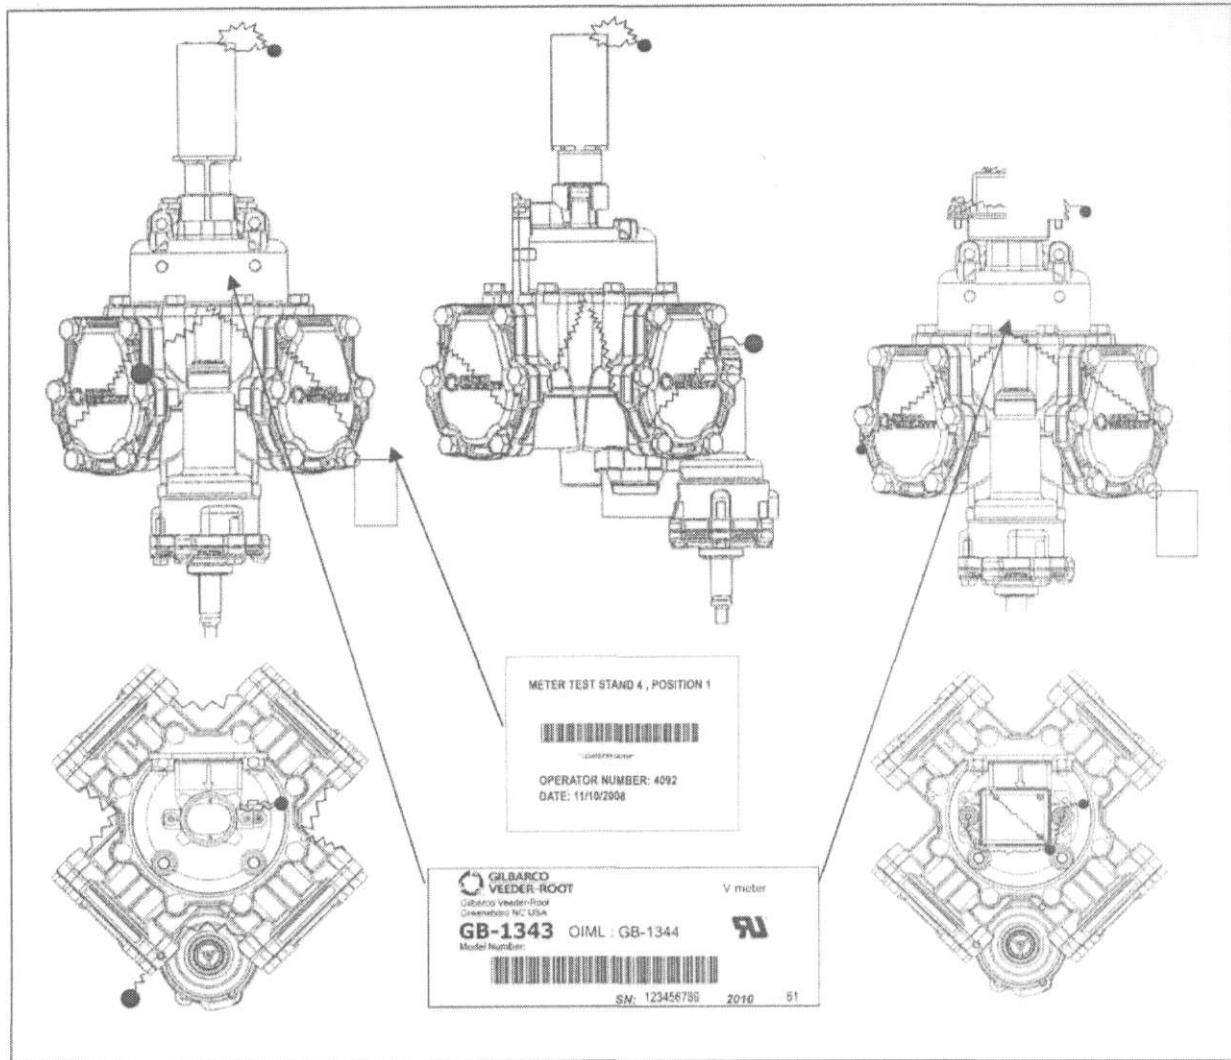

Лист 6. Листов 6