

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Республиканского унитарного
предприятия "Белорусский
государственный институт
метрологии"



Н.А. Жагора

" 15 июля " 2014

рН-метры портативные НИ 83141, НИ 8424, НИ 98108 (pНep+), НИ 98112 (Piccolo 2), НИ 98113 (Piccolo+), НИ 98103 (Checker 1), НИ 98127 (pНep 4)	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 09 0950 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выпускают по технической документации фирмы "Hanna Instruments Deutschland GmbH", Германия, Румыния

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

рН-метры портативные НИ 83141, НИ 8424, НИ 98108 (pНep+), НИ 98112 (Piccolo 2), НИ 98113 (Piccolo+), НИ 98103 (Checker 1), НИ 98127 (pНep 4) (далее – рН-метры) предназначены для измерения активности ионов водорода и окислительно-восстановительного потенциала в водных растворах с представлением результатов в цифровой форме.

Область применения – лаборатории предприятий и научно-исследовательских учреждений, сельское хозяйство.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия рН-метров основан на потенциометрическом способе измерения реакции среды, то есть на измерении разности потенциалов, создаваемой электрохимической частью комбинированного рН электрода. Электрохимическая часть комбинированного рН электрода представляет собой стеклянный рН электрод и электрод сравнения, которые погружаются в раствор, рН-уровень которого требуется измерить.

Разность потенциалов с комбинированного рН электрода подается на измерительный преобразователь, где усиливается, фильтруется, преобразуется в цифровой код, обрабатывается и в виде значения рН выводится на жидкокристаллический дисплей. рН-метры снабжены функцией автоматической термокомпенсации.

рН-метры НИ 83141, НИ 8424 состоят из измерительного преобразователя, комбинированного рН электрода (с унифицированным соединением) и датчика температуры. В рН-метрах НИ 98108 (pНep+), НИ 98112 (Piccolo 2), НИ 98113 (Piccolo+), НИ 98103 (Checker 1), НИ 98127 (pНep 4) датчик температуры входит в состав комбинированного рН электрода.

Внешний вид рН-метров приведен на рисунке 1.

Основные метрологические характеристики приведены в таблицах 1, 2.

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) указано в Приложении А





Рисунок 1 – Внешний вид pH-метров

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристики pH-метра	Модели	
	HI 83141	HI 8424
Диапазоны измерения: - pH - окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), мВ - температуры раствора (pH-метром в комплекте с электродом), °C	0,0 – 14,0 от минус 1999 до плюс 1999 от 0 до 100	0,0 – 14,0 от минус 1999 до плюс 1999 от минус 20 до плюс 120
Дискретность отсчета при измерении: - pH - ОВП, мВ - температуры раствора, °C	0,01 1 0,1	0,01 1 0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности pH-метра в комплекте с электродом при измерении: - pH (при температуре раствора от 10 °C до 35 °C) - температуры раствора, °C	±0,08 ±0,4	±0,10 ±0,4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности вторичного преобразователя (ВП) при измерении: - pH - ОВП, мВ - температуры, °C	±0,04 ±5,0 ±0,4	±0,04 ±3,0 ±0,4
Электроды, применяемые с pH-метрами	HI 1230, HI 1131, HI 1053, HI 1083, HI 1139, FC200, FC230	
Условия эксплуатации: - диапазон температур окружающего воздуха, °C - максимальная относительная влажность окружающего воздуха, %	0 – 50 95 (при температуре плюс 25 °C)	



Таблица 2

Наименование характеристики рН-метра	Модели				
	HI 98108 (pHep+)	HI 98113 (Piccolo +)	HI 98112 (Piccolo 2)	HI 98103 (Checker 1)	HI 98127 (pHep 4)
Диапазоны измерения: - рН - температуры раствора, °С	0,0 - 14,0 -	1,0 – 13,0 от 0 до 70	0,0 - 14,0 -	0,0 - 14,0 -	0,0 - 14,0 -
Дискретность отсчета при измере- нии: - рН - температуры раствора, °С	0,1 -	0,01 0,1	0,01 -	0,01 -	0,1 -
Пределы допускаемой абсолютной погрешности рН-метра при измере- нии: - рН (при температуре раствора от 10 °С до 35 °С) - температуры раствора (рН-метром в комплекте с электродом), °С	±0,20 -	±0,15 ±2,0	±0,15 -	±0,15 -	±0,30 -
Условия эксплуатации: - диапазон температур окружающего воздуха, °С - максимальная относительная влаж- ность окружающего воздуха, %	от 0 до плюс 50 95 (при температуре плюс 25 °С)				

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится реестра наносится на эксплуатационную докумен-
тацию рН-метров типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки рН-метров определяется заказом в соответствии с техни-
ческой документацией фирмы "Hanna Instruments Deutschland GmbH".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Hanna Instruments Deutschland GmbH".
МРБ МП.779-2012 "рН-метры стационарные и портативные".



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

pH-метры соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя. По результатам поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверительного клейма на лицевую панель pH-метра.

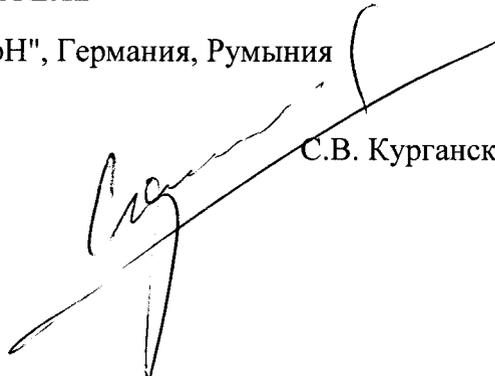
Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (при применении в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский
Испытательный центр БелГИМ
г. Минск, Старовиленский тракт, 93,
Тел. 334-98-13
Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

фирма "Hanna Instruments Deutschland GmbH", Германия, Румыния

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и
техники БелГИМ


С.В. Курганский





Приложение А
(обязательное)

Место нанесения знака поверки в
виде клейма-наклейки

