

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дефектоскопы ультразвуковые A1550 IntroVisor

Назначение средства измерений

Дефектоскопы ультразвуковые A1550 IntroVisor (далее по тексту – дефектоскопы) предназначены для измерений глубины и координат залегания дефектов типа нарушений сплошности и однородности в различных твердых материалах, в частности в металлах и их сплавах, сварных соединениях, полимерных композиционных материалах.

Описание средства измерений

Принцип действия дефектоскопов основан на акустических методах неразрушающего контроля: эхо-метод, теневой и зеркально-теневой.

Дефектоскоп с помощью пьезоэлектрического преобразователя или антенной решетки посылает в объект контроля короткие импульсы ультразвуковых волн. Импульсы отраженных обратно или прошедших сквозь материал ультразвуковых волн преобразуются в электрические сигналы и поступают в электронный блок дефектоскопа. После усиления, оцифровки и обработки встроенным процессором сигналы отображаются на дисплее.

Дефектоскопы обеспечивают измерение координат дефекта. Отображение эхо-сигналов возможно в развертках типа А и В.

Дефектоскоп конструктивно состоит из электронного блока, имеющего цветной TFT дисплей и пленочную клавиатуру управления, к которому с помощью кабелей подключаются сменные пьезоэлектрические преобразователи или антенные решетки. На дисплее отображаются результаты измерений и служебная информация, необходимая для управления дефектоскопом.

Фотография общего вида дефектоскопа представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид дефектоскопа ультразвукового A1550 IntroVisor

На рисунке 2 показаны место пломбировки корпуса дефектоскопа для предотвращения несанкционированного доступа и место нанесения знака утверждения типа (аккумулятор снят, ручка поднята).





Рисунок 2 – Место пломбировки корпуса дефектоскопа и место знака утверждения типа

Программное обеспечение

Дефектоскоп имеет в своем составе программное обеспечение (ПО), с помощью которого осуществляется управление и настройка дефектоскопа, сбор данных контроля, отображение принятых сигналов на дисплее, измерение координат дефектов.

Идентификационные данные ПО дефектоскопа приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	A1550 IntroVisor
Номер версии (идентификационный номер) ПО	9.2.x
Цифровой идентификатор ПО	—
Другие данные, если имеются	—

За метрологически значимое принимается ПО. ПО прошито во внутренней долговременной памяти прибора и защищено кодом производителя. При работе с дефектоскопом пользователь не имеет возможности влиять на процесс расчета и не может изменять полученные в ходе измерений данные.

Защита программного обеспечения дефектоскопов соответствует уровню «низкий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.


ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ
КОЗЛОВ В.Н.

Аккредитованное общество с ограниченной ответственностью
Г.Р. № 390072
Москва * 820026

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Характеристика	Значение
Диапазон устанавливаемых скоростей ультразвука, м/с	от 1 000 до 10 000
Диапазон устанавливаемых рабочих частот, МГц	от 1,0 до 10,0
Диапазон перестройки усиления приемника, дБ	от 0 до 100
Отклонение установки усиления, дБ	$\pm 0,5$
Диапазон измерений временных интервалов, мкс	от 0 до 2 600
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений временных интервалов, мкс, где $T_{изм}$ – измеренное значение временного интервала в мкс	$\pm(0,1+0,0001 \cdot T_{изм})$
Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) прямыми преобразователями, мм: преобразователь S3568 2.5A0D10CL преобразователь D1771 4.0A0D12CL	от 7 до 7 200 от 2 до 7 200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) с прямыми преобразователями, мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм	$\pm(0,02 \cdot H+1,00)$
Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) наклонными преобразователями, мм: преобразователь S5182 2.5A65D12CS преобразователь S5096 5.0A70D6CS	от 2 до 1 600 от 2 до 1 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) наклонными преобразователями, мм: глубины, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм дальности по поверхности, где L – измеряемая дальность по поверхности до дефекта в мм	$\pm(0,03 \cdot H+1,00)$ $\pm(0,03 \cdot L+1,00)$
Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифروفкусируемыми антенными решетками продольных волн, мм: антенная решетка M9060 4.0V0R40X10CL антенная решетка M9171 4.0V0R26X10CL	от 7 до 300 от 2 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифروفкусируемыми антенными решетками продольных волн, мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм	$\pm(0,02 \cdot H+1,00)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений дальности по поверхности до дефекта (по стали) цифروفкусируемыми антенными решетками продольных волн, мм, где L – измеряемая глубина залегания дефекта в мм	$\pm(0,02 \cdot L+1,00)$
Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифروفкусируемыми антенными решетками поперечных волн, мм	от 2 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) цифروفкусируемыми антенными решетками поперечных волн, мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм	$\pm(0,02 \cdot H+1,00)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений дальности по поверхности до дефекта (по стали) цифروفкусируемыми антенными решетками поперечных волн, мм, где L – измеряемая глубина залегания дефекта в мм	$\pm(0,02 \cdot L+1,00)$

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ
 КОЗЛОВ В. Н.



Характеристика	Значение
Параметры электропитания	
Источник питания	Аккумулятор
Номинальное напряжение аккумулятора, В	11,1
Время непрерывной работы от аккумулятора при нормальных климатических условиях, ч, не менее	7,5
Габаритные размеры электронного блока, мм	260x166x80
Масса электронного блока, кг, не более	1,8
Средняя наработка на отказ, ч	18 000
Средний срок службы, лет, не менее	5
Условия эксплуатации:	
– температура воздуха, °C	от – 10 до 55
– относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °C, %, не выше	95

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на заднюю панель дефектоскопа в виде пленочного шильдика и на титульные листы руководства по эксплуатации АПЯС.412231.003 РЭ и паспорта АПЯС.412231.003 ПС типографским способом.


Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.
Электронный блок дефектоскопа ультразвукового A1550 IntroVisor	1
Съемный аккумулятор LiPoL 8.0 Ач – 11,1 В	1
Адаптер питания от сети переменного тока напряжением 220 / 15 В	1
Цифрофокусируемая антенная решетка M9065 4.0V60R40X10CS	1
Цифрофокусируемая антенная решетка M9060 4.0V0R40X10CL	1
Цифрофокусируемая антенная решетка M9170 4.0V60R26X10CS	1
Цифрофокусируемая антенная решетка M9171 4.0V0R26X10CL	1*
Кабель USB A - Micro B	1
Кабель LEMO-LEMO одинарный 1,2 м	1
Кабель LEMO-LEMO двойной 1,2 м	1*
Преобразователь S3568 2.5A0D10CL	1
Преобразователь S5182 2.5A65D12CS	1
Преобразователь S5096 5.0A70D6CS	1
Преобразователь D1771 4.0A0D12CL	1*
Калибровочный образец V2/25	1
Чехол E14	1
Жесткий кейс M20	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1
Компакт-диск с документацией	1

*Поставляется по дополнительному заказу потребителя

Примечание – Допускается изменение комплектности поставки по требованию потребителя.

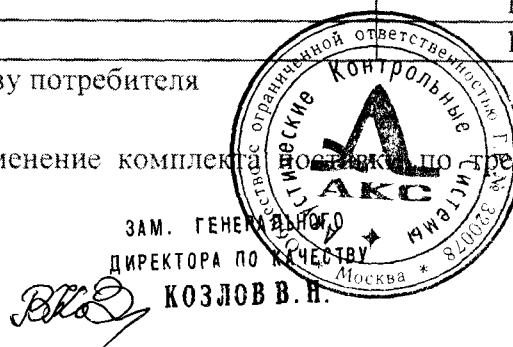

Поверка

осуществляется в соответствии с документом АПЯС.412231.003 МП «Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» в апреле 2015 г.

Основные средства поверки:

Осциллограф цифровой запоминающий TDS2012B. Полоса пропускания от 0 до 100 МГц. Максимальная частота дискретизации 1 ГГц. Диапазон коэффициента отклонения от 2 мВ/дел до 5 В/дел. Погрешность установки коэффициента отклонения: в диапазоне 2 мВ/дел – 5 мВ/дел $\pm 4\%$; в диапазоне 10 мВ/дел – 5 В/дел $\pm 3\%$. Погрешность измерений временных интервалов, с $\pm (K_p/250 + 50 \cdot 10^{-6} \cdot T_{изм} + 0,6 \text{ нс})$.

Генератор сигналов произвольной формы AFG3102C. Диапазон частот сигнала произвольной формы от 1 мГц до 50 МГц. Разрешение по напряжению 0,1 мВ или 4 разряда. Диапазон установки амплитуды напряжения U_a на нагрузку 50 Ом от 10 мВ до 10 В. Погрешность установки частоты $\pm 1 \cdot 10^{-6}$. Неравномерность АЧХ относительно уровня 1 В на частоте 1 кГц от 1 кГц до 5 МГц: $\pm 0,15 \text{ дБ}$; от 5 до 25 МГц: $\pm 0,3 \text{ дБ}$. Погрешность установки U_a на частоте 1 кГц $\pm (1 \cdot 10^{-2} \cdot U_a + 1 \text{ мВ})$.

Тестер ультразвуковой УЗТ-РДМ (в части аттенюатора). Диапазон регулировки ослабления аттенюатора от 0,1 до 96,0 дБ. Погрешность $\pm (0,1 + 0,0075 \cdot A_x) \text{ дБ}$, где A_x – установленное ослабление в дБ.

Образцы № 2 и № 3 из комплекта КОУ-2. Скорость продольных волн 5900 м/с. Скорость поперечных волн 3270 м/с. Погрешность продольных волн $\pm 59 \text{ м/с}$. Погрешность поперечных волн $\pm 133 \text{ м/с}$. Образец № 2: Толщина 59 мм. Образец № 3: радиус цилиндрической поверхности 55 мм.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений изложены в документе АПЯС.412231.003 РЭ «Дефектоскоп ультразвуковой А1550 IntroVisor. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дефектоскопам ультразвуковым А1550 IntroVisor

АПЯС 412231.003 ТУ «Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor. Технические условия».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Акустические Контрольные Системы» (ООО «АКС»).

Юридический адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 7, стр. 1.

Почтовый адрес: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4.

Тел./факс: +7 (495) 984-74-62.

E-mail: market@acsys.ru

Сайт: http://acsys.ru.



ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ
КОЗЛОВ В. Н.

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: (495) 437-55-77, факс: (495) 437-56-66


E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.



2015 г.



ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ

КОЗЛОВ В.Н.